
SSFILM
STRETCH & SHRINK FILM

Ficha de datos - Stretch Film

Invoice Nº: 26_2022

Fecha de Fabricación: 07/12/22 **S/N:** 74784

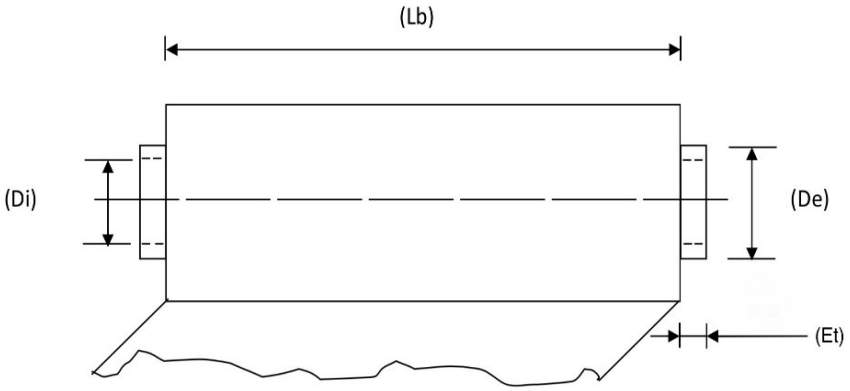

Información Técnica		
• Ancho Estándar (Lb):	500	mm
• Espesor:	23	µm
• Peso de la bobina (patrón):	2,9	Kg´s/bobina
• Grosor del núcleo de papel:	5,0	mm
• Diámetro interno del núcleo (Di):	76	mm
• Diámetro externo del núcleo (De):	81,8	mm
• Gramaje:	10,56	gr/ metro lineal
• Adherencia:	Ideal	Prueba interna
• Longitud del tubo:	510	mm
• Alargamiento MD - Longitudinal:	265	% (prueba interna);
• Alargamiento TD - Transverso:	288	% (prueba interna) ;
• Fuerza de Tensión MD - Longitudinal:	998	gf/cm² (prueba interna);
• Fuerza de Tensión TD - Transverso:	998	gf/cm² (prueba interna);
• Color:	Claro	Prueba interna
• Materia prima:	Mezcla de LLDPE, mLLDPE y uLLDPE	

		Análisis		
	Estándar	Mínimo	Máximo	Variación
Espesor - µm	23 µm	22,4 µm	24,5 µm	± 0,15 µm
Gramaje	10,56 gr/m	10,16 gr/m	11,31 gr/m	± 5%
Diam. Ext. Rolo	113 mm	112 mm	114 mm	± 5%
Diam. Int. Rolo. (Di)	76 mm	76 mm	76 mm	± 0,40 mm
Tubo	Papeleo	Papeleo	Papeleo	-
Ancho de la película	500 mm	494 mm	502 mm	± 1,15 mm
Peso de la bobina	2,9 kg's	2,81 kg's	3,07 kg's	± 0,145 kg´s
Extensión MD	264,5 %	261,2 %	265,7 %	± 5%
Extensión TD	287,5 %	283,9 %	288,8 %	± 5%

Cuidado en el manejo

Validez: 6 meses;
Los bordes de las bobinas no deben aplastarse ni dañarse;
Las bobinas siempre deben estar soportadas por el tubo de cartón (si lo hay);
Cualquier contacto de la película con objetos afilados provoca daños irreversibles en el producto;

Emitido por: Robson Dias / Vagner Ferreira
Calidad / Expedición

Stretch Shrink Film LTDA - Home Page: www.ssfilm.com.br
Tel: (55 - 11) 4506-5555 / 4645-1538 Fax: (55 - 11) 4506-5500
R. Flor de Maio, 167 – Itaquaquecetuba – SP – CEP: 08597-610